


LAN・デ・ブート・ミニさえあれば・・・

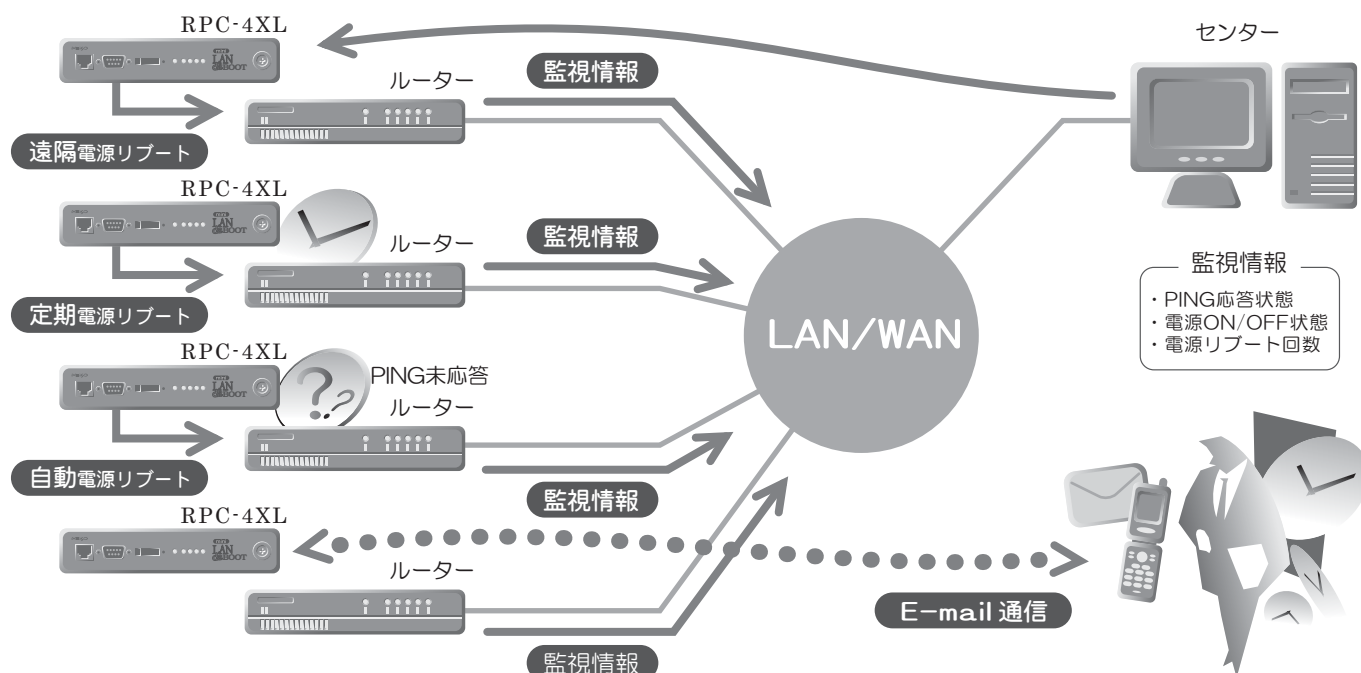

死活監視による自動リポート

アウトレット毎に、最大3個所のIPアドレスに対して死活監視を行います。PINGへの未応答が閾値を超えると異常と判断し、電源制御や異常通知（SNMP、E-mail）を行います。

LAN/WANからの電源制御と設定

ネットワークを介して遠隔地から電源の制御や設定の変更ができます。WEBやTELNETからの制御に加えて、付属の制御ソフト（※）により暗号化通信も行えます。

シリアル通信からの電源制御と設定

シリアル通信により、パソコンやモデムから電源の制御や設定変更ができます。ネットワークに依存しない電源制御が可能になります。

スケジュールによる電源制御

NTPを利用して時間による電源制御ができます。毎日、あるいは毎週決まった曜日の、決まった時間に電源を制御できますので、スケジュール運転や定期リポートが可能です。

ネットワーク状態通知機能

PINGへの応答状況、電源リポート回数、電源状態などをUDPパケットにより定期的に送信します。付属の監視ソフト（※）により各LANデブートミニからの情報を一覧表示させ、ネットワークの稼動状況を的確に把握することができます。

メール機能

E-mailを利用して、電源の制御や状態の取得を行います。LANデブートミニ側が、固定IPアドレスを持たなくても、メールサーバーを介して制御することが可能になります。


LOG機能

通信の接続やコマンドの実行、またPINGの未応答を記録します。NTPを利用すれば、正確な時間と共に記録することができます。

※：Windows2000/XP用

仕様

対応通信プロトコル	TCP/IP (PING/SNMP Ver.1/TELNET/HTML) Magic Packet (OUT ONLY)/NTP
最大制御出力	1500W
電源制御系統	4個4系統
外部インターフェース	1 0BASE-T × 1 RS232C × 1 シャットダウン信号出力（形状 RJ11）× 4
使用電源	AC100V ± 10% (50/60Hz)
使用環境	温度 5～40℃ 湿度 20～85%（結露無きこと）
外形寸法	220mm (W) × 45mm (H) × 170mm (D)
重量	1.8Kg
安全規格	特定電気用品認証品（電気用品安全法）

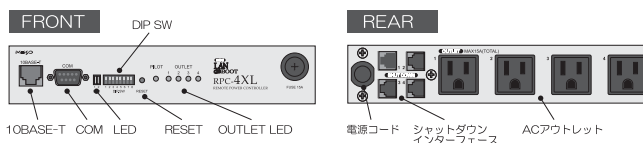

オプション

シャットダウンケーブル (XH-9609) 5m 標準小売価格 5,250円（税込）

* UPSと接続する際のケーブルは弊社もしくは各UPSメーカーにご相談ください。
* 詳細は別途ご相談ください。



明京電機株式会社

〒116-0012 東京都荒川区東尾久4-27-2
TEL 03-3810-5580(代) FAX 03-3810-5546
<http://www.meiyo.co.jp/>

<取扱店>